

# Sonolamp 59

Segnalatore luminoso  
acustico

Acoustic signal light

Luz de la señal acústica

akustisches Signal Licht



Questo prodotto ha la caratteristica di produrre contemporaneamente sia un segnale visivo sia un segnale acustico. Potenza sonora 90/93 dB a 1 metro.  
Ha un ingombro di circa 10 centimetri.  
Adatto ad installazioni su macchinari, porte, officine ma anche piccoli spazi.



This product has the feature to produce at the same time both a visual and acoustic signal. Sound power level 90/93 dB at 1 meter.  
It has a footprint of about 10 cm.  
Suitable for installation in machines, doors, garages but also small spaces.




Este producto tiene la característica de producir simultáneamente tanto una señal visual es una señal acústica.  
Nivel de potencia sonora 90/93 dB a 1 metro.  
Tiene un tamaño de unos 10 cm.  
Conveniente para la instalación en las máquinas, puertas, garajes, sino también espacios pequeños.



Dieses Produkt hat die Funktion, um gleichzeitig sowohl ein visuelles Signal ein akustisches Signal.  
Schalleistungspegel 90/93 dB bei 1 Meter.  
Es hat eine Grundfläche von etwa 10 cm.  
Geeignet für den Einbau in Maschinen, Türen, Garagen, sondern auch kleine Räume.

Quote di ingombro in mm

Share space in mm

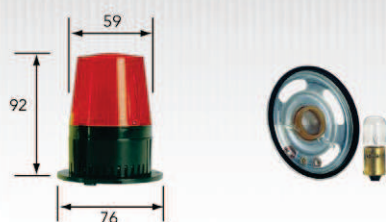

**LA SONORA® s.r.l.**

Via Conciliazione, 16 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Italy

Tel. +39 02 9955503 r.a. - Fax +39 02 9955786 - info@lasonora.it - www.lasonora.it



Segnalatore sonoro e luminoso | Warning sound and light

# Sonolamp 59



Generali	General features		
	Modello	Model	Sonolamp 59 12V      Sonolamp 59 24V
	Codice	Part number	10.42.01* <sup>C</sup> 10.43.01* <sup>C</sup>
	Servizio	Service	Continuo   Continuous
Luce	Light		
	Tipo lampo	Lighting mode	Monolampo   Single Flash
	Sorgente	Source	Incandescenza   Filament bulb
	Intermittenza	Flash frequency	84 flash/min
	Potenza lampada	Lamp power	2W
Suono	Sound		
	Livello	Level	90 dB@1m
	Frequenza	Frequency	3200Hz
Alimentazione	Power Supply		
	Tensione nominale	Voltage Rating	12Vac/dc      24Vac/dc
	Potenza media	Average Power	2.2W      2.2W
	Frequenza	Frequency	50Hz
	Corrente media	Average Current	200mA      100mA
Meccaniche	Mechanical		
	Materiali costruttivi	Building materials	ABS-Metacrilato   ABS-Methacrylate
	Peso	Weight	0.115kg
	Ingombro massimo	Maximum Size	Prima pagina   First page
Ambiente	Environment		
	Temperatura esercizio	Operating Temperature	-20 ÷ 40°C
	Grado IP	IP degree	33
Marcature	Marking		
	Europe	Europe	CE
Codice colori	Colors code		
	*1	Rosso	Red
	*2	Giallo	Yellow
	*3	Arancione	Orange
	*4	Verde	Green
	*5	Blu	Blue



Azienda certificata UNI EN ISO 9001 - 2008 dal 2002



**LA SONORA® s.r.l.**

Via Conciliazione, 16 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Italy  
Tel. +39 02 9955503 r.a. - Fax +39 02 9955786 - info@lasonora.it - www.lasonora.it