

Bocinas y sirenas / Sirenas multitonales ultrarresistentes

Sirena multitonal WM 31 tonos 230VAC RD



Nº de artículo: 129.052.68



DATOS MECÁNICOS

Longitud	161 mm
Anchura	143 mm
Altura	161 mm
Materiales	Aluminio
Color de la carcasa	Rojo
Clase de protección	IP66 IP67
Conexión	Terminal de tornillo de fijaci
Sec. transversal máx. d trenz	2,50 mm ² / 14 AWG
Introducción del cable	Unión roscada de cables
Introducción del cable(mínim	d = 8 mm
Introducción del cable(máxim	d = 12 mm
Brida antitracción	Presente (conforme a VDE)
Tipo de sujeción	Montaje mural
Temperatura ambiental mínima	-40°C
Temperatura ambiental máxima	+55°C
Peso con embalaje	2689 g
Peso del producto	2450 g

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	230V
Tensión de funcionamiento tip	AC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	230 VAC
Corriente nominal	60 mA
Corriente de entrada nominal	950 mA
Grado de protección	Clase de protección 1
Grado de polución	3
Categoría de sobretensión	II
Tensión de aislamiento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DATOS ACUSTICOS

Vol. / dB (máx.) 1 m distanci	110,0 dB (A)
Imagen de señal acústica	Tono múltiple
Número de tonos	32 tonos
Vida útil acústica	mín. 5000 h




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Bocinas y sirenas / Sirenas multitonales ultrarresistentes

Sirena multitonal WM 31 tonos 230VAC RD

DIBUJO

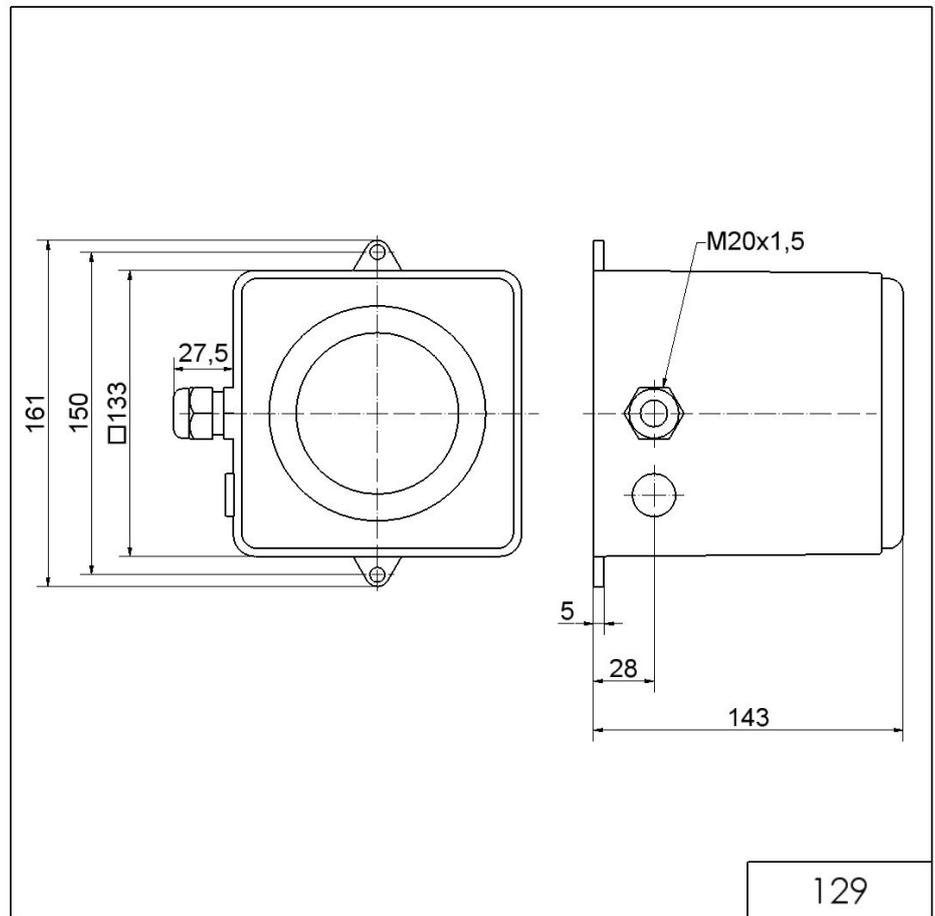

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.