

Midi / LED/Flash/EVS/Multi-t. sounder 431

Sirena LED BM 32 tonos 24VAC/DC YE



Nº de artículo: 431.300.75



DATOS MECÁNICOS

Altura	171 mm
Diámetro	146 mm
Materiales	PC PC/ABS
Color de las calotas	Amarillo
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP65
Conexión	Terminal de tornillo de fijaci
Sec. transversal máx. d trenz	1,50 mm ² / 16 AWG
Introducción del cable	Ollao de membrana
Introducción del cable(mínim	d = 1 mm
Introducción del cable(máxim	d = 13 mm
Brida antitracción	Presente (conforme a VDE)
Tipo de sujeción	Montaje en el suelo
Temperatura ambiental mínima	-30°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
UL Type Rating	Type 12
Peso con embalaje	610 g
Peso del producto	467 g

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	24V
Tensión de funcionamiento tip	AC/DC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	24 VDC
Corriente nominal	540 mA
Corriente de entrada nominal	400 mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3

DATOS ÓPTICOS

Fuente de luz	LED
Color de la luz	Amarillo
Imagen de señal óptica	EVS Flash Permanente
Vida útil óptica	máx. 50000 h

DATOS ACUSTICOS




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Midi / LED/Flash/EVS/Multi-t. sounder 431

Sirena LED BM 32 tonos 24VAC/DC YE

Vol. (máx.) 1 m distancia	108,0 dB (A)
Imagen de señal acústica	Tono múltiple
Número de tonos	32 tonos
Vida útil acústica	mín. 5000 h

DIBUJO

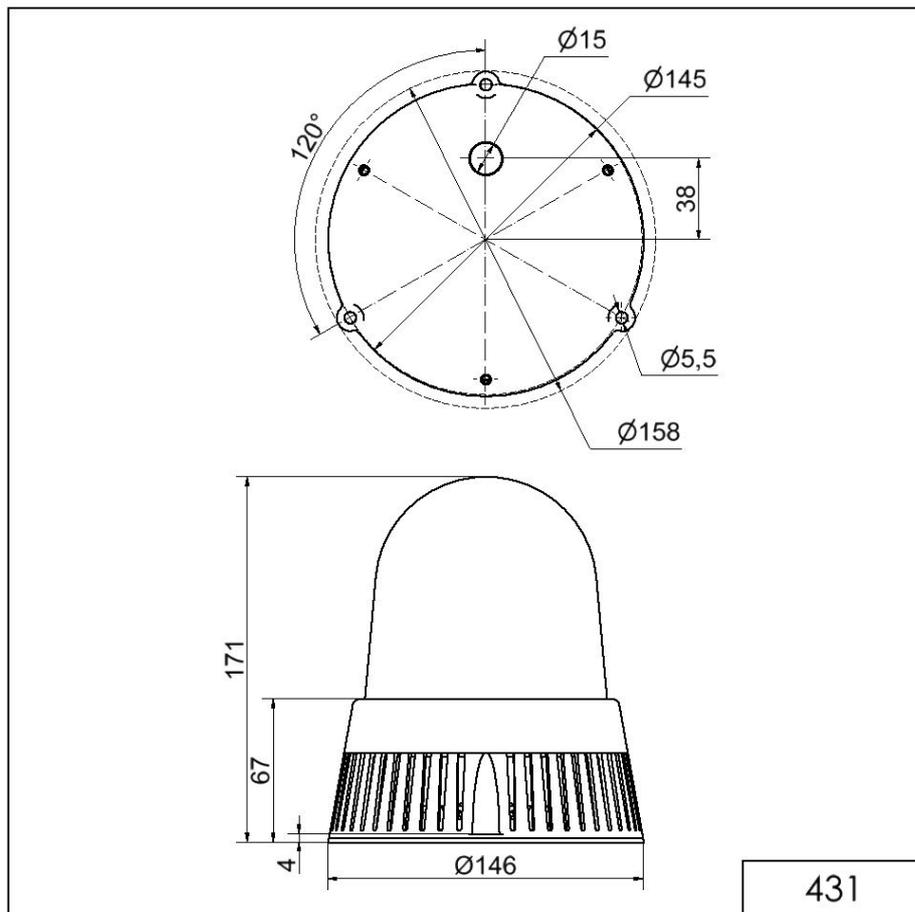

431

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.